

# FERABOLI

# ENTRY



## ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ С ФИКСИРОВАННОЙ КАМЕРОЙ

*Пресс-подборщики с фиксированной камерой и цепочно-планчатый транспортером*

# ENTRY 120 - 150

## ФИКСИРОВАННАЯ КАМЕРА

Механическая система управления: простота в работе и техническом обслуживании.



Посетите наш сайт



## ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ FERABOLI

Пресс-подборщики Feraboli спроектированы для обеспечения максимального комфорта при любых условиях работы. Фиксированная камера прессования оснащена прочным цепочно-планчатым транспортером. Машина идеально подходит для работы с сеном, сенажом любой влажности и с тяжелым продуктом: стеблями кукурузы и соломой. Прочные и высокопроизводительные машины, формирующие компактные, правильной формы и тяжелые по весу рулоны характеризуют пресс-подборщики Feraboli как надежное капиталовложение.

# ENTRY 120/150

Прочный и надежный, прост в использовании, высокопроизводительный: новый пресс-подборщик **ENTRY** с фиксированной камерой и цепочно-планчатом транспортером с обновленным дизайном корпуса и улучшенными направляющими и автоматическим натяжителем цепи. Ширина подбощика 1500мм (2000мм опционально) мощный укладчик, происходящий от **EXTREME**.



СОЛОМА



СЕНО



УВЯЗКА  
ШПАГАТОМ



УВЯЗКА  
СЕТКОЙ




УКЛАДЧИК



## СИСТЕМА ПОДАЧИ

### УКЛАДЧИК С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

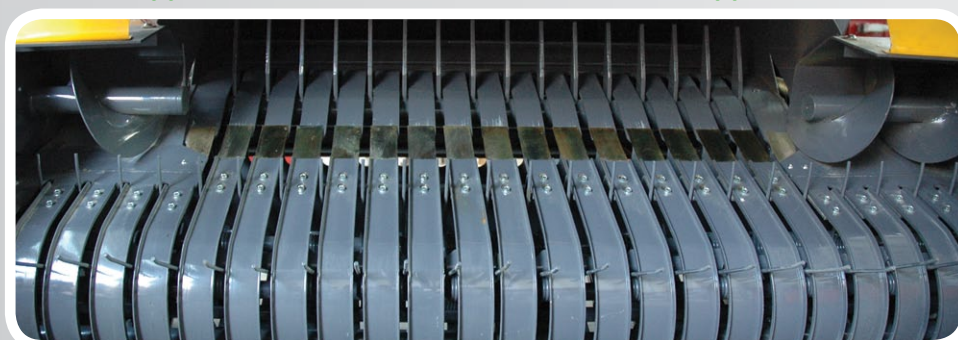

Идеален при подборе сухой и измельченной соломы или хрупким короткоствольным продуктом.

## СИСТЕМА УВЯЗКИ


Доступны две системы увязки: сетка и шпагат.  
На пресс-подборщиках Entry возможно установить тип увязки в зависимости от ваших требований в работе.



УВЯЗКА ШПАГАТОМ



УВЯЗКА СЕТКОЙ

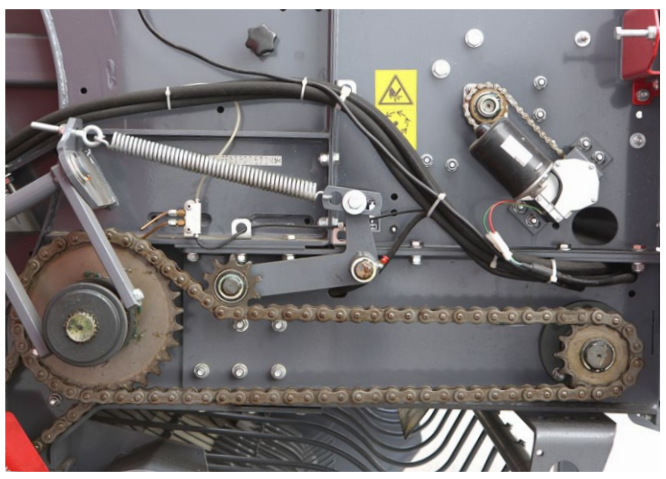

ПРИВОД С ОБЕИХ СТОРОН МАШИНЫ



ОТСЕК ДЛЯ СЕТКИ И ШПАГАТА



# ENTRY 120/150

## МАКСИМАЛЬНАЯ ОТДАЧА

Машина спроектирована из расчета на тех пользователей, которые заинтересованы в высокой производительности и надежности, при низкой себестоимости и простоте в использовании. Мощная производительность, достигаемая благодаря работе на высоких скоростях, низком потреблении мощности. Прессование сенажа, соломы и сена - сложная задача, для которой требуются машины сконструированные с учетом всех возможных трудностей. Для формирования рулона правильной плотности цикл прессования должен быть эффективным, но в тоже время и деликатным, чтобы не повредить фракцию.





# ENTRY 120/150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Модельный ряд **ENTRY** идеален для малых и средних хозяйств, предназначен для подбора любого типа продукта. Совмещает в себе высокую производительность и низкую себестоимость. Несложное техническое обслуживание и простота в управлении.



УВЯЗЧИК



СЧЕТЧИК РУЛОНОВ




РЕГУЛИРОВКА ТРАНСПОРТЕРА








## ПОДБОРЩИК

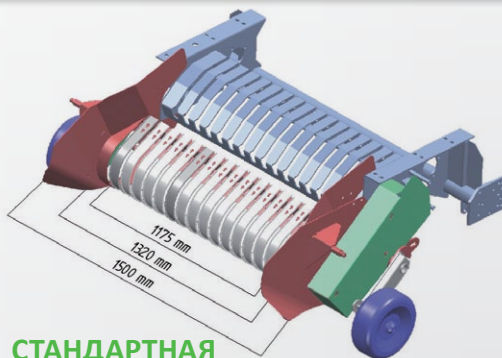

**СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ**

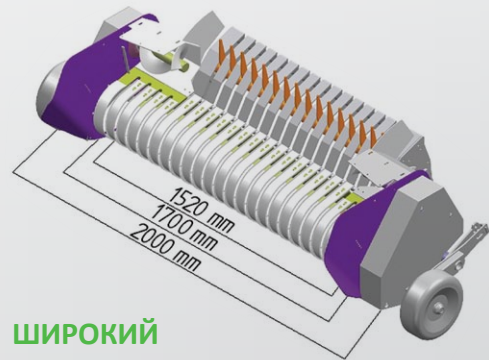


**ШИРОКИЙ**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**ТОЛКАТЕЛЬ РУЛОНОВ**

Отталкивает рулон от радиуса закрытия крышки камеры прессования, что помогает избежать дополнительных затрат времени и быстро приступить к новому рабочему циклу.

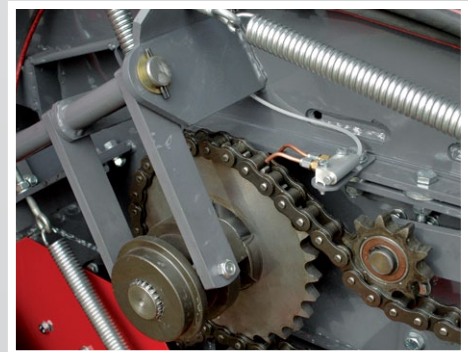

**СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ**

Благодаря автоматической системе смазки обслуживающей все цепи трансмиссионного блока машины значительно увеличивается продолжительность работы и производительность пресс-подборщика.

# ENTRY 120/150

## КОМПАКТНОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Пресс-подборщики Feraboli производят компактные, идеальной формы тяжелые рулоны. Небольшое количество цепей в трансмиссионном блоке приводит к незначительной потере энергии и следовательно, низкому потреблению мощности.

**ENTRY** могут работать в паре с тракторами малых мощностей; небольшие габариты позволяют им работать даже на небольших полях, а также на крутых склонах.







ДИАМЕТР РУЛОНА	ENTRY 120	ENTRY 150
Диаметр	1200 мм	1500 мм
Ширина	1200 мм	
РАЗМЕРЫ МАШИНЫ		
Длина	3560 мм	3760 мм
Ширина	2510 мм	
Высота	2020 мм	2320 мм
Вес	2140 кг	2450 кг
ТРЕБОВАНИЕ К ТРАТОКРУ		
ВОМ	540 об./мин - 40 Л.С.	540 об./мин- 50 Л.С.
Гидравлическая система	1 распредел. прост. действ., 1 распр. двойн.	
Электрическая система	1 разъем на 7 полюсов 12V	
ПОДБОРЩИК		
Ширина подборщика	1500 мм (2000 мм ОПЦИОНАЛЬНО)	
Шаг между пальцами	69 мм	
УКЛАДЧИК		
Тип	Гребенной укладчик с 16 пальцами	
КАМЕРА ПРЕССОВАНИЯ		
Тип	Гидравлическое	
Кол-во планок на транспортере	33	41
Ограничитель крутящего момента	Срезной предохранительный болт	
УВЯЗЧИК		
Шпагат	Управление из кабины трактора	
Сетка	Управление из кабины трактора	
УПРАВЛЕНИЕ		
Увязкой	Электрическое	
Крышкой камеры прессования	Гидравлическое	
Подборщиком	Гидравлическое	
КОЛЕСА		
Диаметр	11.5/80 - 15.3	

# FERABOLI

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001:2008 =

## FERABOLI S.p.A.

Штаб-квартира и завод  
Via Bredina, 6  
26100 Cremona - Italy  
Tel. +39 0372 564610  
Fax +39 0372 564625  
e-mail: info@feraboli.com  
http://www.feraboli.com

## FERABOLI MORO CIS Moscow office

Российская Федерация  
109316, г. Москва  
Остаповский проезд, д. 5  
стр. 1 А оф. 104/107  
Тел.: +7 495 7818634 Факс: +7 495 7812460  
e-mail: info@feraboli.ru

## ДИЛЕР: